



## 灯条屏系列

( 创意异型定制显示屏 )

# 灯条屏系列




## 产品分解图



▲ 安装图




▲ 分解图

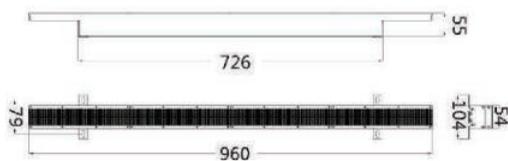


▲ 线条图

## 产品现场照片

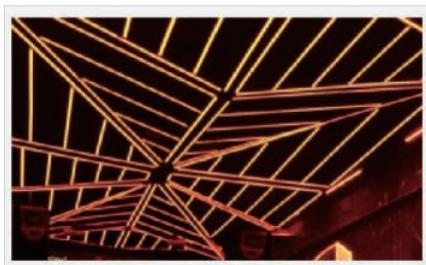

## 产品介绍

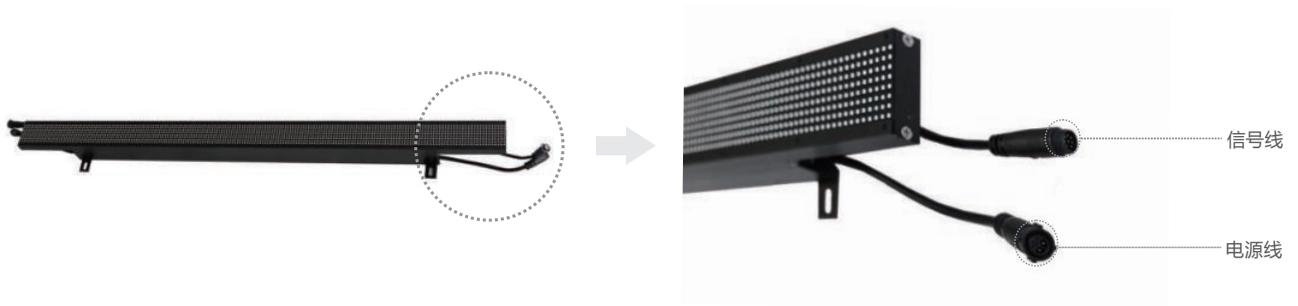

## 户外IP65防水



### 产品特点：

1. 结构轻便, 易于维护；
2. 采用铝底座, 散热好, 重量轻；
3. 长短结合, 百变造型；
4. 亮度高, 显示效果细腻；
5. 安装便捷；
6. 室内外造型设计中的线条造型表现力强。

产品参数		P5 (户外)	产品参数		P5 (户外)	
屏体参数	像素结构及灯的封装	表贴三合一LED 2727	光学参数	水平视角(°)	140	
	像素间距 (mm)	5		垂直视角(°)	140	
	分辨率 (W*H)	192*8		发光点中心距偏差	≤3%	
	尺寸 (mm)	55(W)*960(H)*55(D)		亮度均匀性	≥97%	
	像素密度 (pixel/m <sup>2</sup> )	40000		色度均匀性	+/-0.003Cx,Cy之内	
	信号电源对接方式	航空对接头		对比度	3000:1	
	重量	2Kg		使用参数	寿命 (hrs)	50000
	材质	铝型材			工作温度范围 (°C)	-10~40
处理性能	驱动方式	恒流驱动	存储湿度范围 (°C)		-20~60	
	扫描方式	1/8	工作湿度范围 (RH)		10%~85%	
	换帧频率 (Hz)	50/60	储存湿度范围 (RH)	10%~85%		
	刷新频率 (Hz)	≥1920	电气参数	供电要求(V)	AC100~240V(50/60Hz)	
光学参数	白平衡亮度 (nits)	5000CD/M <sup>2</sup>		峰值功耗 (W/条)	≤35W	
	色温 (K)	3000~10000可调		平均功耗 (W/条)	≤10W	

\*根据配置不同, 参数略有变化, 需更多资讯, 欢迎来电咨询。

# 企业概况

浙江德广信电子科技股份有限公司（简称DGX）总部位于美丽的西施故里——浙江省诸暨市，距离杭州萧山机场60公里，依托长三角经济区便利的交通网络，以及强大的工业基础资源，致力于打造服务全球的定制化LED显示屏产业基地。

凭借不断增强的创新能力，精益求精的品质管控能力，高效专业的服务能力以及不断完善的产品交付能力赢得全球客户的信任。

历时多年的技术积累与项目沉淀，DGX拥有户内LED显示屏、户外LED显示屏、租赁式结构LED显示屏、小间距LED显示屏、地砖LED显示屏、透明LED显示屏以及异形定制LED显示屏等几个大类、数十种规格的LED显示屏产品解决方案，DGX积累了大量的、不同行业对显示屏使用需求的丰富专业经验，为更好的服务各种领域的用户打下坚实的基础。

DGX始终坚持以技术创新做为公司产品的核心思路，不断为客户提供更有价值的产品，推动行业发展；始终坚持以人为本的人才发展战略，以优越的创业环境吸纳更多优异的高新技术人才，坚定德广信人用专业和行动来回报客户的决心。我们相信：人才可以推动技术的发展，技术可以带动产品的变革，产品可以主导客户的选择。未来DGX将以持续改进的创新精神推动LED显示屏行业的产品与技术不断向前发展。



**28,000** m<sup>2</sup>  
园区面积



**现代化工业园区**  
浙江工业园区



电话：400 - 8801 - 600  
0575 - 87688555  
传真：0575 - 87688116

网址：[www.szdgx.com](http://www.szdgx.com)  
浙江德广信电子科技股份有限公司  
厂址：浙江省诸暨市江藻镇德广信工业园